

# Schüco vikedörr AS FD 75

Viksystem i aluminium



## Isolerade vikedörrar, AS FD 75

AS FD 75 står för Aluminium Sliding Folding Door, 75 mm bågdjup.

Öppna dina vikedörrar fullt ut och förena vardagsrum och terrass till en enda stor, härlig yta. Du väljer själv hur du önskar öppna vikedörrarna: åt höger, vänster eller både och om de ska parkeras in- eller utvändigt. Oavsett vilken öppningstyp du väljer kommer dina vikedörrar att glida ljudlöst längs spår upptill och nedtill. En praktisk lösning är att installera en gångdörr så att du snabbt kan gå in och ut utan att behöva öppna hela vikedörrspartiet.



Systemet når ner till  $U_w$ -värde 1,1 W/m<sup>2</sup>K och kan användas i isolerad yttervägg.




# Schüco vikdörr AS FD 75

## Viksystem i aluminium


### Exempel på kombinationsmöjligheter

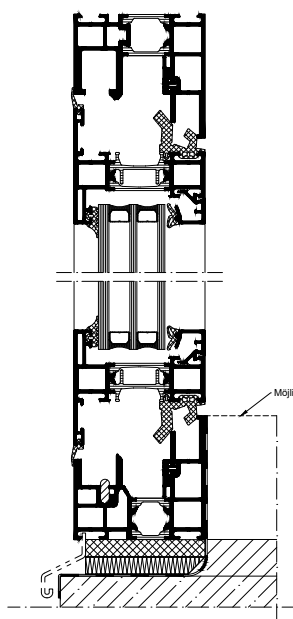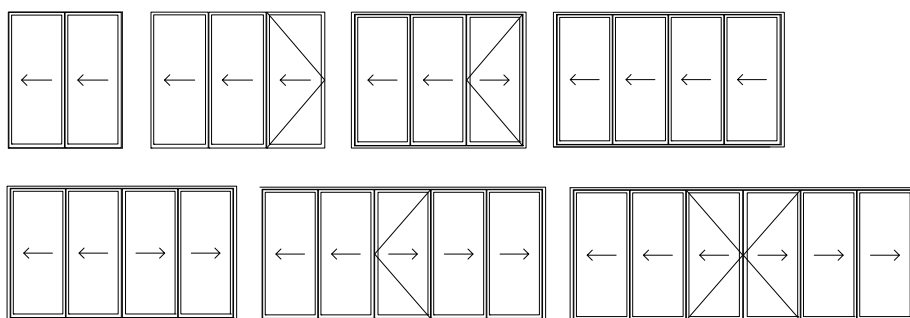

Anslutningsprincip, viksystem

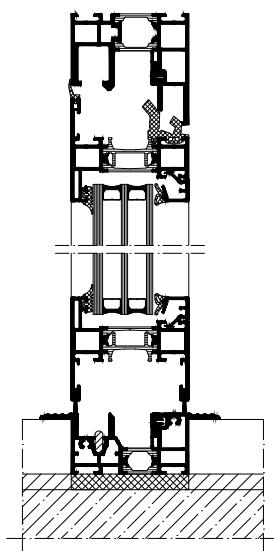

Detalj med nedsänkt tröskel

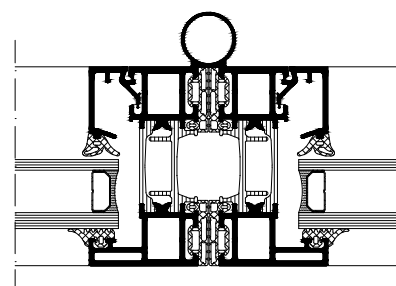

Mittmöte vikparti

### Egenskaper

$U_w$ -värde ner till 1,1 W/m<sup>2</sup>K (med högprestanda 3-glas)

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

Valfri öppningsriktning, inåt eller utåt, höger eller vänster

God ljudisolering upp till 47 dB

Stort utbud av designade beslag och tillbehör, ex. uppställningsbeslag i rostfritt stål

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

### Normer

Vindlast enligt EN 12210

upp till klass B3/C2

Slagregnståthet enligt EN 12208

upp till klass E750

Lufttäthet enligt EN 12207

upp till klass 4

Inbrottskydd enligt EN 1627

upp till RC 2

### Mått

Maximal bågbredd

1 500 mm

Maximal båghöjd

3 000 mm

Maximal bägvikt

150 kg

Maximal glastjocklek

50 mm