

Schüco vikedörr AS FD 90.HI

Viksystem i aluminium



Högisolerade vikedörrar, AS FD 90.HI

AS FD 90.HI står för Aluminium Sliding Folding Door, 90 mm båg djup, högisolerad.

Den högisolerade vikedörren passar dig som vill integrera naturen i ditt boende. Tack vare den goda isoleringen och det enkla handhavandet kan du öppna hela väggen och njuta av såväl sommar som vinter. Beroende på val av öppningstyp kan du i många fall använda en av bågarna som gångdörr för att inte behöva öppna upp hela glaspartiet varje gång du vill in eller ut.



Systemet når ner till 0,83 W/m²K i U_w-värde och kan användas i isolerad yttervägg.




Schüco vikdörr AS FD 90.HI

Viksystem i aluminium


Exempel på kombinationsmöjligheter

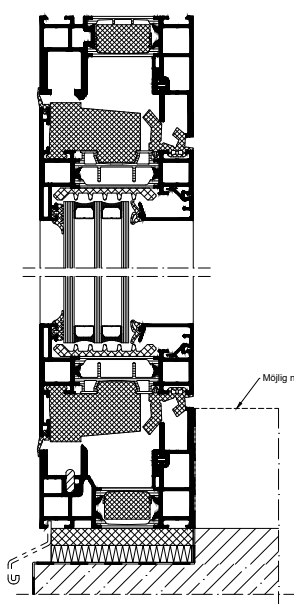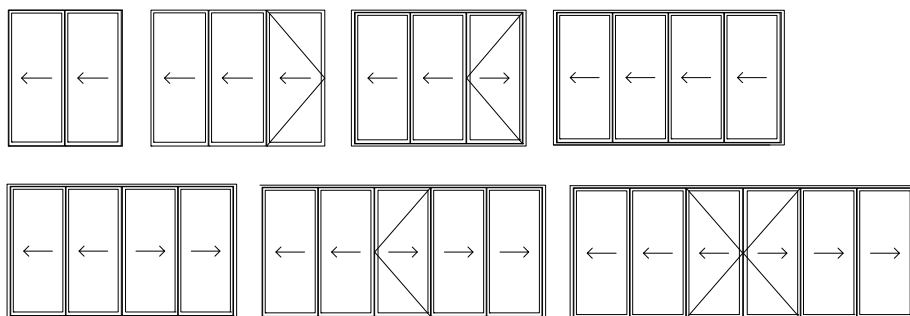

Anslutningsprincip viksystem

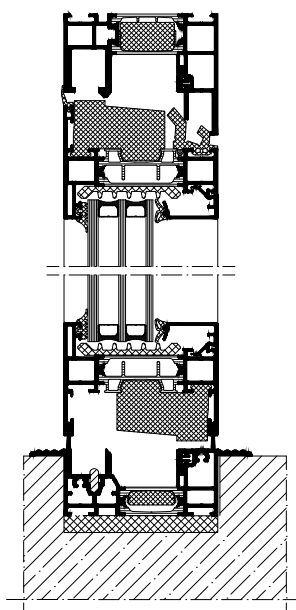

Detalj med nedsänkt tröskel

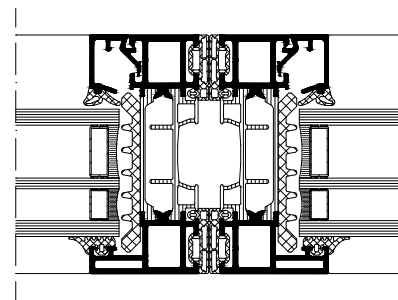

Mittmöte vikparti

Egenskaper

U_w -värde ner till 0,83 W/m²K (med högprestanda 3-glas)

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

Valfri öppningsriktning, inåt eller utåt, höger eller vänster

Kan konstrueras med tröskelfri lösning

Stort utbud av designade beslag och tillbehör, ex. uppställningsbeslag i rostfritt stål

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlast enligt EN 12210

upp till klass C2/B3

Slagregnstäthet enligt EN 12208

upp till klass E750

Lufttäthet enligt EN 12207

upp till klass 4

Inbrottskydd enligt EN 1627

upp till RC 2

Mått

Maximal bågbredd

1 500 mm

Maximal båghöjd

3 500 mm

Maximal bågvikt

150 kg

Maximal glastjocklek

65 mm